


Catalogue de Climatiseurs

Air Tempo

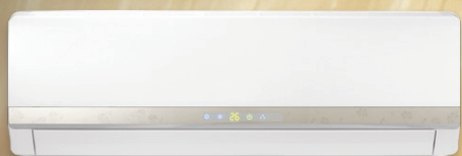

SERVICE & ASSISTANCE

Nous pensons que la meilleure façon d'assurer la satisfaction complète de nos clients est d'offrir le meilleur service et soutien à notre réseau d'installateurs. Ainsi, ils proposeront systématiquement des solutions optimales et des installations parfaites avec un professionnalisme incomparable.

GARANTIES FLEXIBLES

Chez **Air Tempo**, nous sommes fiers de proposer les meilleures garanties du marché. Notre contrôle qualité verticalement intégré est la raison principale pour laquelle nous sommes une des seules entreprises à offrir une garantie longue durée sur la main d'œuvre. Notre engagement pour l'excellence nous fait travailler davantage pour sélectionner, entraîner, assister et contrôler les installateurs les plus professionnels dans chaque région où nous exerçons. Notre système de management unique sur la sélection des matériaux, des avancées technologiques, de la production et l'assemblage, de la distribution, des installations et du service après-vente rend notre garantie longue durée sur la main d'œuvre et le compresseur imbattable.



INNOVATION ET EXCELLENCE

Chaque système **Air Tempo** est conçu pour être le meilleur de sa catégorie. Seulement des matériaux de première qualité sont utilisés durant la fabrication d'un système **Air Tempo**. Un contrôle de qualité strict est mis en place pour s'assurer de la haute qualité de toutes les unités **Air Tempo**.

De la conception au service après-vente, notre équipe de professionnels aspire à donner satisfaction à notre clientèle.

A travers notre engagement pour l'excellence, nous avons développé des partenariats avec des installateurs qualifiés. Ces partenariats exclusifs nous permettent de former, d'assister et de contrôler nos installations pour s'assurer de la meilleure expérience possible pour nos clients dans chaque région où nous opérons. Nos garanties sont la preuve de la qualité de nos innovations et de notre processus entièrement intégré.




Les Avantages Air Tempo




4 directions d'air:

Les pales directionnelles peuvent être ajustées verticalement et horizontalement ce qui aide à maximiser le confort de votre maison.



Auto-nettoyage:

Après avoir éteint le climatiseur, le ventilateur reste opérationnel jusqu'à ce que l'intérieur de l'unité soit complètement sec afin que votre appareil reste propre et sain.



Mode Sommeil:



La courbe de sommeil Air Tempo maintiendra une température idéale jusqu'au lendemain matin pour un confort maximal.



Silencieux:

La conception innovante du ventilateur axial et du moteur à support renforcé permettra de minimiser les vibrations et le niveau sonore extérieur. Sa base arrière et son évaporateur intégrés font de notre unité l'une des plus silencieuses.

Economiser de l'énergie avec la technologie Inverter

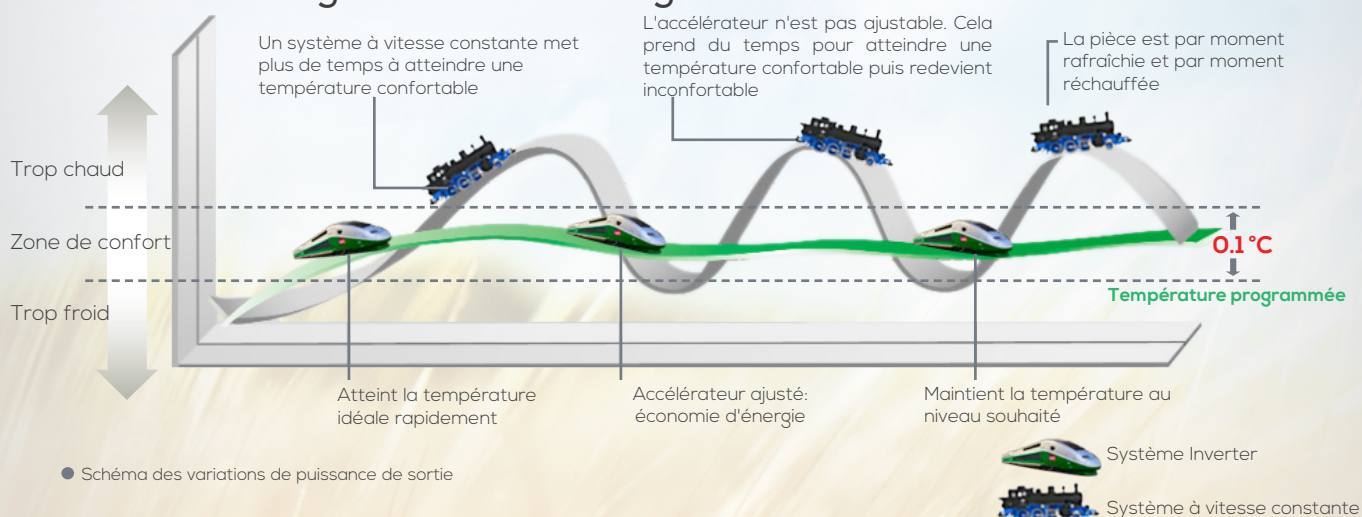


Dégivrage intelligent:

L'opération de dégivrage est effectuée uniquement lorsque cela est nécessaire. Ce qui évite le gaspillage d'énergie tout en maximisant le confort.




Haute efficacité:

Une technologie 'Inverter' de pointe, des soupapes électroniques permettant un flux de liquide frigorigène de précision, un ventilateur transversal optimisé et conçu pour un plus gros volume d'air.



Design compact:

Avec des innovations telles que l'évaporateur et le boîtier de base arrière intégrés, nos unités sont plus compactes.



I feel:

Le mini capteur de la télécommande détecte la température ambiante. Le flux d'air et la température de l'unité intérieure sont ajustés en conséquence pour un confort optimal.

Systèmes Simple Zone

HERCULE

16 SEER Inverter De 9000 BTU à 24000 BTU



Technologie Inverter 1
Hertz innovatrice
Climatisation à basse température à -15 °C
Démarrage à basse tension
Dégivrage intelligent
Pré-chauffage intelligent

Mode sommeil tranquille
Auto Swing (Vertical)
Plusieurs vitesses de ventilation
Auto-nettoyage
Design anti-moisissure
Affichage LED

Opération automatique
Auto-diagnostic
Fonction mémoire
Minuteur
Contrôle parental
Fonction de délai de ventilation

Modèle		AT09KCH16S	AT12KCH16S	AT18KCH16S	AT24KCH16S
Alimentation électrique		208-230V / 60Hz	208-230V / 60Hz	208-230V / 60Hz	208-230V / 60Hz
Courant en climatisation	Amps	3.9	5.4	7.9	11.5
Courant en chauffage	Amps	3.4	4.7	11.8	13.0
Performance du système					
Déshumidification	L/H	0.8L	1.4L	1.8L	2L
Capacité de climatisation (Min-Max)	Btu/h	9,000 (3,800 - 11,500)	12,000 (3,500 - 12,500)	18,000 (4,500 - 21,000)	22,000 (6,400 - 24,000)
Capacité de chauffage (Min-Max)	Btu/h	9,000 (3,300 - 11,500)	12,000 (3,400 - 12,500)	23,000 (4,000 - 23,000)	26,600 (4,100 - 26,600)
SEER / EER		16 / 10.2	16 / 9.8	16 / 11.1	16 / 10
HSPF / COP		8.5 / 3.4	8.5 / 3.4	8.5 / 2.8	9.5 / 2.9
Unité intérieure					
Volume du débit d'air	PCM	330 / 282 / 194 / 141	341 / 294 / 206 / 153	471 / 400 / 330 / 271	589 / 441 / 306 / 206
Décibels - SE/E/M/F	db(A)	43 / 38 / 32 / 26	40 / 39 / 33 / 28	48 / 43 / 38 / 34	49 / 43 / 39 / 34
Dimension (LxHxP)	Po	30.3 x 11.1 x 7.9	30.3 x 11.1 x 7.9	34 x 12.0 x 8.5	39.7 x 12.4 x 8.7
Poids net/à l'expédition	lb	19 / 25	20 / 27	27 / 35	33 / 44
Unité extérieure					
Type du compresseur		Inverter DC twin rotary			
Décibels	db(A)	49	52	56	53
Dimension (LxHxP)	Po	28.0 x 21.7 x 12.5	28.0 x 21.7 x 12.5	37.6 x 27.6 x 15.6	37.6 x 27.6 x 15.6
Poids net/à l'expédition	lb	64 / 73	68 / 77	106 / 117	115 / 126
Charge de réfrigérant	oz.	R410A / 26.1	R410A / 35.3	R410A / 45.9	R410A / 54.7
Dim. des lignes (liquide-gaz)	Po	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"
Pré-Charge	Pi	25	25	25	25
Distance max.	Pi	50	66	82	82
Elevation max.	Pi	50	50	50	50
MCA	Amps	10	10	15	16
MOCP	Amps	15	15	25	25
Taille des câbles/# câbles		AWG 14/4			



**GARANTIE
FLEXIBLE**



Air Tempo

Systèmes Simple Zone

GAIA

De 22 SEER à 16 SEER Inverter
De 9000 BTU à 36000 BTU



Technologie Inverter 1
Hertz innovatrice

Aillette en or

Climatisation à basse tempé-
rature à -15 °C

Démarrage à basse tension

Dégivrage intelligent

Pré-chauffage intelligent

Mode sommeil tranquille

Auto Swing (Vertical)

Plusieurs vitesses de
ventilation

Auto-nettoyage

Design anti-moisissure

Affichage LED

Opération automatique

Fonction mémoire

Minuteur

Contrôle parental

Fonction de délai de
ventilation

Modèle		CZ09KCH22S	CZ12KCH20S	CZ18KCH18S	CZ24KCH18S	CZ30KCH16S	CZ36KCH16S
							
Alimentation électrique		115V / 60Hz	115V / 60Hz	208-230V / 60Hz	208-230V / 60Hz	208-230V / 60Hz	208-230V / 60Hz
Courant en climatisation	Amps	7.0	11.0	6.7	7.9	12.1	15.9
Courant en chauffage	Amps	7.5	12.5	7.3	9.3	12.5	15.5
Performance du système							
Déshumidification	L/H	0.97	1.55	2.1	2.45	3.58	4.11
Capacité de climatisation (Min-Max)	Btu/h	9,000 (4,435 - 12,000)	12,000 (4,500 - 14,000)	18,000 (5,970 - 22,350)	21,400 (9,600 - 25,000)	28,000 (9,500 - 30,000)	33,600 (7,400 - 36,000)
Capacité de chauffage (Min-Max)	Btu/h	9,500 (3,200 - 12,500)	13,000 (3,250 - 14,500)	19,800 (4,100 - 22,000)	23,000 (4,300 - 26,000)	28,400 (10,000 - 33,000)	34,600 15,000 - 36,000)
SEER / EER		22 / 14.2	20 / 12.0	18 / 12.0	18 / 12.0	16 / 10.1	16 / 9.2
HSPF / COP		9.8 / 4.1	9.6 / 3.2	10.0 / 3.5	10.0 / 3.2	8.2 / 2.9	8.2 / 2.9
Unité intérieure							
Volume du débit d'air	PCM	329 / 294 / 253 / 217	300 / 276 / 253 / 217	500 / 459 / 383 / 324	588 / 471 / 412 / 353	821 / 677 / 647	821 / 706 / 677
Décibels-SE/E/M/F	db(A)	38 / 34 / 30 / 26	40 / 36 / 32 / 26	49 / 44 / 40 / 35	53 / 45 / 41 / 37	57 / 54 / 48	59 / 56 / 53
Dimension (LxHxP)	Po	33.3 x 10.8 x 7.1	33.3 x 10.8 x 7.1	37.0 x 11.7 x 7.9	39.7 x 12.4 x 8.6	53.1 x 12.8 x 10.0	53.1 x 12.8 x 10.0
Poids net/à l'expédition	lb	24 / 31	24 / 31	29 / 38	35 / 46	44 / 60	44 / 60
Unité extérieure							
Type du compresseur		Inverter DC twin rotary					
Décibels	db(A)	53	55	56	58	62	65
Dimension (LxHxP)	Po	33.4 x 21.3 x 12.6	33.4 x 21.3 x 12.6	37.6 x 27.6 x 15.6	38.6 x 31.1 x 16.8	38.6 x 31.1 x 16.8	38.6 x 31.1 x 16.8
Poids net/à l'expédition	lb	79 / 90	88 / 97	99 / 110	132 / 146	154 / 163	154 / 163
Charge de réfrigérant	oz.	R410A / 42.9	R410A / 40.6	R410A / 49.4	R410A / 56.5	R410A / 84.7	R410A / 84.7
Dim. des lignes (liquide-gaz)	Po	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"	1/4" - 5/8"	1/4" - 5/8"
Pré-Charge	Pi	25	25	25	25	25	25
Distance max.	Pi	50	66	82	82	100	100
Elevation max.	Pi	50	50	50	50	50	50
MCA	Amps	22	23	13	16	20	24
MOCP	Amps	20	20	25	25	30	35
Taille des câbles/# câbles		AWG 14/4					



GARANTIE
FLEXIBLE



Air Tempo

Systèmes Simple Zone

CRONOS

De 27 SEER à 21 SEER Inverter De 9000 BTU à 24000 BTU



Technologie Inverter 1 Hertz innovatrice
Technologie 4 directions d'air
Diffusion d'air étendu (Taille 9k & 12k)
Diffusion du chauffage en cascade
7 vitesses de ventilation- de Muet à Turbo
Gold Fin Condenser
Filtres photocatalytiques
Fonction automatique I Feel

Climatisation à basse température à -15°C
Contrôle d'attache optionnel
Démarrage à basse tension Dégivrage intelligent
Pré-chauffage intelligent
Mode sommeil tranquille
Auto-nettoyage
Design anti-moisissure

Opération automatique
Auto-diagnostic
Fonction mémoire Contrôle parental
Minuteur 24h
Fonction de délai de ventilation
Fonction économie d'énergie
Affichage LED

Modèles		HS09KCH27S	HS12KCH25S	HS18KCH21S	HS24KCH21S
					
Alimentation électrique		208-230V / 60Hz	208-230V / 60Hz	208-230V / 60Hz	208-230V / 60Hz
Courant en climatisation	Amps	5.7	6.0	7.4	8.5
Courant en chauffage	Amps	7.0	7.5	7.8	10.3
Performance du système					
Déshumidification	L/H	1.08	1.7	2.16	3.01
Capacité de climatisation (Min-Max)	Btu/h	9,000 (3,500 - 9,600)	12,000 (3,100 - 13,000)	18,000 (4,600 - 22,180)	24,000 (6,826 - 29,352)
Capacité de chauffage (Min-Max)	Btu/h	9,800 (2,200 - 11,000)	13,000 (2,400 - 14,000)	19,000 (3,400 - 24,900)	25,000 (7,509 - 37,543)
SEER / EER		27 / 14.5	25 / 12.8	21 / 12.0	21 / 13.0
HSPF / COP		9.0 / 3.8	9.0 / 3.5	9.8 / 3.5	9.2 / 3.3
Unité Intérieure					
Volume du débit d'air	PCM	418/300/282/247 / 218/182/118	453/312/288/259 / 221/182/118	588/512/465/418 / 371/330/282	706/647/589/530 / 471/412/353
Décibels - SE/E/M/F	db(A)	42/ 38 / 36 / 34 / 30 / 26 / 23	44 / 38 / 36 / 34 / 30 / 26 / 24	51 / 48 / 45 / 43 / 39 / 36 / 33	52 / 49 / 47 / 45 / 43 / 41 / 38
Dimension (LxHxP)	Po	34.1 x 11.5 x 8.2	34.1 x 11.5 x 8.2	40.1 x 12.6 x 9.1	46.4 x 12.8 x 10.4
Poids net/à l'expédition	lb	24 / 31	24 / 31	31 / 42	40 / 53
Unité extérieure					
Type du compresseur		Inverter DC twin rotary			
Décibels	db(A)	49	49	56	56
Dimension (LxHxP)	Po	35.4 x 23.5 x 14.9	35.4 x 23.5 x 14.9	37.6 x 27.6 x 15.6	38.6 x 31.1 x 16.8
Poids net/à l'expédition	lb	86 / 90	87 / 92	110 / 121	153 / 164
Charge de réfrigérant	oz.	R410A / 45.9	R410A / 45.9	R410A / 56.4	R410A / 77.6
Dim. des lignes (liquide-gaz)	Po	1/4" - 1/2"	1/4" - 1/2"	1/4" - 5/8"	1/4" - 5/8"
Pré-Charge	Pi	25	25	25	25
Distance max.	Pi	50	66	82	98
Elevation max.	Pi	50	50	50	50
MCA	Amps	10	10	15	20
MOCP	Amps	20	20	25	30
Taille des câbles/# câbles		AWG 14/4			



**GARANTIE
FLEXIBLE**



Air Tempo

Spécialités de Air Tempo

SOLARIS



De 20 à 18 SEER Inverter
Exploite l'énergie du soleil
De 12000 BTU à 18000 BTU

Modèles			ATS12KCH16S	ATS18KCH16S
Capacité (Faible/ Moyen/Elevé)	Climatisation	Btu/h	4500 /12000/14000	6000 /18000/22350
	Chauffage	Btu/h	3250/13000/14500	4100/25000/25000
Données électriques				
Alimentation électrique		Ph, V, Hz	1 Ph, 208-230V, 60Hz	1 Ph, 208-230V, 60Hz
Entrée d'alimentation	Climatisation	W	120/1000/1450	300/1500/2650
Taux (F/M/E)	Chauffage	W	220/1200/1500	335/2750/2750
Données de l'énergie solaire				
Tension à circuit ouvert		V	22-165	22-165
Courant court-circuit		A	9	9
Puissance de sortie maximum		W	1000	1000
Performance				
EER	Climatisation	W/W	3.51	3.52
COP	Chauffage	W/W	3.20	2.66
SEER	Climatisation	Btu/h/W	20	18
HSPF	Chauffage	Btu/h/W	9.6	10.2
Vol. diffusion d'air	Unité intérieure	m³/h	510	850
Décibels (F/M/E)	Unité intérieure	db(A)	26/32/36	35/40/44
	Unité extérieure	sb(A)	55(H)	54(H)
Avec une énergie solaire de 1000 W				
Energie électrique	Climatisation	W	30/30/450	30/500/1650
Taux d'entrée (F/M/E)	Chauffage	W	30/200/500	30/1750/1750
Taux d'économie d'énergie	Climatisation		97%	67%
	Chauffage		83%	36%
Dimension & Poids				
Dimension produit (LxHxP)	Unité intérieure	mm	845x275x180	940x298x200
	Unité extérieure	mm	848x320x540	890x700x340
Dimension d'emballage (LxHxP)	Unité intérieure	mm	915x255x355	1010x265x380
	Unité extérieure	mm	878x360x580	1030x460x735
Poids net/à l'expédition	Unité intérieure	kg	11/14	13/17
	Unité extérieure	kq	40/44	50/55

RVAC



De 13500 BTU à 15000 BTU
Pompe à chaleur
Plateforme Smart Tech

Modèles		ATRV135 KCH16S	ATRV15 KCH16S
Performance			
BTUs/h Climatisation		13 500	15 000
BTUs/h Chauffage		13 500	15 000
EER (Btu/h)/W		10,0	9,8
COP (Btu/h)/W		11,2	10,9
Déshumidification Litres/hr		3	3
Taux vol. air (CFM) - Elevé/Moyen/Faible		353/306/259	353/306/259
Type du compresseur		Rotary	Rotary
Réfrigérant - Charge (Oz)		R410a - 22.2	26.5
Température en fonctionnement (F)-Clim.		64.4-109.4	64.4-109.4
Température en fonctionnement (F)-Chauffage		32.4-75.2	32.4-75.2
Pression design PSIG Haut/Faible		500/240	500/240
Electrique			
Alimentation - Fréquence (Hz)		115V - 60Hz	115V - 60Hz
Amps - Climatisation (A)		12	13,6
Amps - Chauffage (A)		10,6	12,2
Watts - Climatisation (W)		1350,0	1530
Watts - Chauffage (W)		1200	1380



Systèmes d'intérieur Multi-Zone

CONSOLE



De 21 SEER à 19 SEER Inverter
De 9000 BTU à 12000 BTU
Fonction chauffage du sol



Egalement disponible
pour les systèmes
simple zone

Console: 9k, 12k			MZC09KCH16S	MZC12KCH16S
Décibels (SE/E/M/F)		dB(A)	40/38/36/33/30/26/25	43/40/38/37/35/32/27
Déshumidification		L/h	0.8	1.4
Dimension	L x H x P	Po	20.12 x 15.59 x 9.5	20.12 x 15.59 x 9.5
Poids net/à l'expédition		Lbs	33.1	33.1
Volume diffusion d'air min./max.		m3/h	250/500	280/600
		PCM	147/294	164/353
Connexion des raccords	Gaz	Po	3/8	3/8
	Liquide	Po	1/4	1/4

CONSOLE RÉVERSIBLE



16 SEER Inverter
De 9000 BTU à 24000 BTU
Large diffusion d'air

Modèles			FC09KCH16S	FC12KCH16S	FC18KCH16S	FC24KCH16S
Volume de diffusion d'air		m3/h	650	650	950	1250
Décibels		db(A)	40	40	45	48
Dimension	L x H x P	mm	1220x700x225	1220x700x225	1220x700x225	1220x700x225
Dimension de l'emballage	L x H x P	mm	1343x823x315	1343x823x315	1343x823x315	1343x823x315
Poids net/à l'expédition	Intérieur	kg	40/50	40/50	40/50	45/54



GARANTIE
FLEXIBLE



Air Tempo

Systèmes d'intérieur Multi-Zone

UNITÉ MURALE



16 SEER

De 9000 BTU à 24000 BTU

Plateforme Smart Tech

Mini-split intérieur: 9k, 12k, 18k		MZI09KCH16S	MZI12KCH16S	MZI18KCH16S
Décibels	dB(A)	41/37/35/26	42/38/36/28	46/44/40/35
Déshumidification	L/h	0.6	1.4	1.8
Dimension	L x H x P	Po 33.3 x 10.8 x 7.1	33.3 x 10.8 x 7.1	37 x 11.7 x 7.9
Poids net/à l'expédition	Lbs	22.1/27.6	22.1/27.6	28.7/35.3
Volume diffusion d'air min/max	m3/h	370/560	370/580	550/850
	PCM	218/330	218/341	324/500
Connexion des raccords	Gaz	Po 3/8	3/8	1/2
	Liquide	Po 1/4	1/4	1/4

UNITÉ GAINABLE



16 SEER

De 9000 BTU à 24000 BTU

Puissant et Discret

Type duct: 12k, 18k, 24k		DT12KCH16S	DT18KCH16S	DT24KCH16S
Décibels	dB(A)	32/39	33/41	34/42
Déshumidification	L/h	1.4	1.8	2.5
Dimension	L x H x P	Po 27.6 x 7.9 x 24.2	35.4 x 7.9 x 24.2	43.3 x 7.9 x 24.2
Poids nets/à l'expédition	Lbs	50/64	59/79	68/90
Volume diffusion d'air	m3/h	500	700	1000
	PCM	294	412	589

CASSETTE



16 SEER

De 9000 BTU à 24000 BTU

Diffusion sans brise

Cassette: 12k, 18k, 24k		CT12KCH16S	CT18KCH16S	CT24KYCH16S
Décibels	dB(A)	42/46	42/46	35/39
Déshumidification	L/h	1.4	1.8	2.5
Dimension	L x H x P	Po 22.4 x 9.1 x 22.4	22.4 x 9.1 x 22.4	33.1 x 9.5 x 33.1
Dimension du panneau	L x H x P	Po 25.6 x 2 x 25.6	25.6 x 2 x 25.6	37.4 x 2.4 x 37.4
Poids nets/à l'expédition	Lbs	40/51	40/51	62/77
Volume diffusion d'air	m3/h	600	600	1180
	PCM	353	353	694




FLEXIBLE
WARRANTY




Air Tempo

Unités extérieures Multi-Zone

MULTI MIX

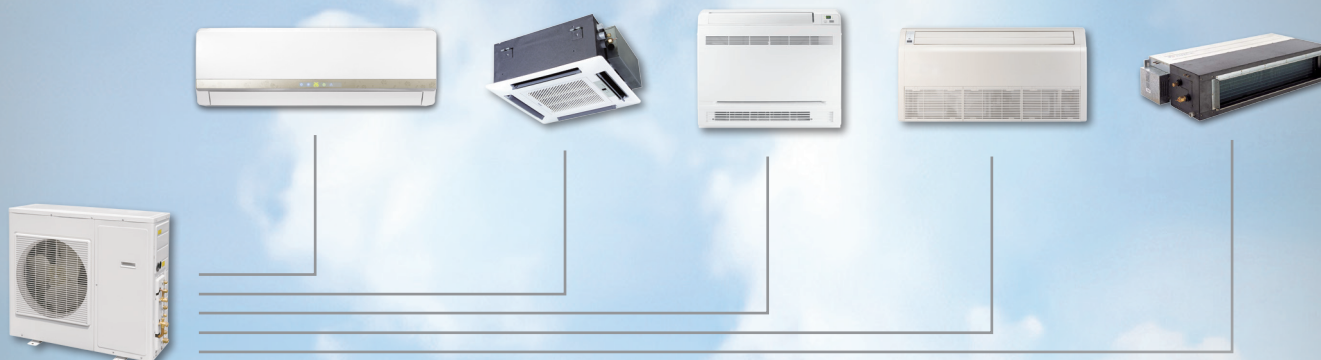

SUPER MULTI MIX

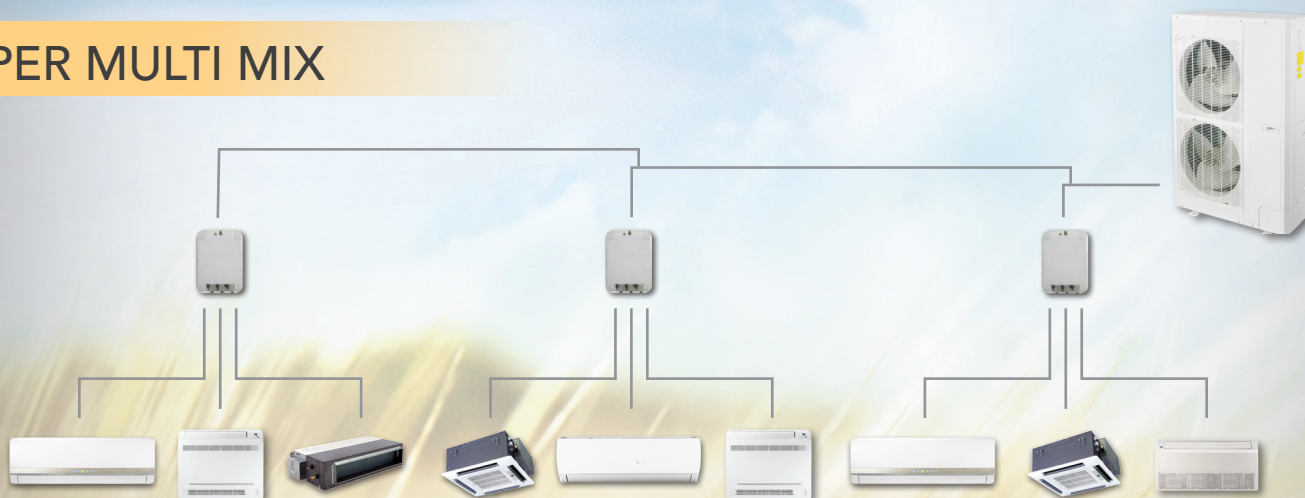

Unité extérieure-Modèles			MZO18 KCH16S	MZO24 KCH16S	MZO30 KCH16S	MZO36 KCH16S	MZO42 KCH16S	MZO48 KCH16S	MZO56 KCH16S
Nombre de ports			2 ports	3 ports	4 ports	4 ports	5 ports	8 unités	9 unités
Capacité	Climatisation	BTU	18000 (7000-21000)	26000 (7500-33000)	29000 (7500-34000)	34000 (8530-34120)	41000 (8530-46403)	47800	52900
	Chauffage	BTU	19000 (8530-22600)	29000 (7500-35000)	30500 (7500-36000)	35800 (10662-40944)	44500 (10662-47768)	54600	61400
SEER			16						16
HSPF			8.2						8
Tension de fonctionnement normal			1Ph, 208/230V, 60Hz						
Entrée d'alimentation	Climatisation	W	1650 (680-2800)	3050 (650-4500)	3450 (650-4500)	4300	4400	5000	5600
	Chauffage	W	1640 (680-2800)	2800 (980-3950)	2850 (980-3950)	3600	4600	4400	5200
Courant nominal	Climatisation	A	8.09	14.96	16.93	19.2	19.5	24.53	27.47
	Chauffage	A	8.05	13.74	13.98	15.81	20.5	21.58	25.51
Volume d'air min/max		m3/h	1600/2600	2400/3300	2400/3300	3700	5500	6400	7000
		PCM	942/1530	1412/1942	1412/1942	2177	3237	3767	4120
Fonctionnement	Climatisation	min-max	-5C/43C	-5C/43C	-5C/43C	-5C/48C	-5C/48C	-15/48	-15/48
	Chauffage	min-max	-15C/24C	-15C/24C	-15C/24C	-15C/27C	-15C/27C	-20/24	-20/24
Décibels			56	59	59	59	58	57	57
Connexion des raccords	Gaz	Po	2 x 3/8	3 x 3/8	4 x 3/8	2 x 3/8 & 1 x 1/2 & 1 x 5/8	2 x 3/8 & 2 x 1/2 & 1 x 5/8	5/8	5/8
	Liquide	Po	2 x 1/4	3 x 1/4	4 x 1/4	3 x 1/4 & 1 x 3/8	4 x 1/4 & 1 x 3/8	3/8	3/8
Dimension	L x H x P	Po	35.4 x 23.5 x 14.9	37.2 x 27.6 x 15.6	37.2 x 27.6 x 15.6	36.2 x 31.1 x 16.8	40 x 43.4 x 17.3	53.14 x 35.44 x 13.39	
Poids net/à l'expédition	Lbs	Pi	94.8/105.8	134.5/145.5	136.7/147.7	152.6/165	225/247	255.74	
Distance totale max.	Pi	Pi	66	196	230	230	262	442.9	475.73
Distance simple max.	Pi	Pi	33	66	66	65.6	82	180	180
Elevation max.	Pi	Pi	16	33	33	50	50	100	100
Pré-charge	Pi	Pi	25	25	25	25	25	25	25
MCA	A	A	13	20	26	28	29	30	30

Combinaisons Multi-Mix

MZO18KCH16S

	9K + 9K
	9K + 12K

MZO24KCH16S

	9K + 18K
	12K + 12K
	12K + 18K
	18K + 18K
	9K + 9K + 9K
	9K + 9K + 12K
	9K + 9K + 18K
	9K + 12K + 12K
	12K + 12K + 12K

MZO30KCH16S

	9K + 12K + 18K
	12K + 12K + 12K
	12K + 12K + 18K
	9K + 9K + 9K + 9K
	9K + 9K + 9K + 12K
	9K + 9K + 12K + 12K

MZO36KCH16S

	9K + 24K
	12K + 24K
	18K + 18K
	18K + 24K
	24K + 24K
	9K + 9K + 9K
	9K + 9K + 12K
	9K + 9K + 18K
	9K + 9K + 24K
	9K + 12K + 12K
	9K + 12K + 18K
	9K + 12K + 24K
	9K + 18K + 18K
	9K + 18K + 24K
	12K + 12K + 12K
	12K + 12K + 24K
	12K + 12K + 18K
	12K + 18K + 18K
	18K + 18K + 18K

	9K + 9K + 9K + 9K
	9K + 9K + 9K + 12K
	9K + 9K + 9K + 18K
	9K + 9K + 9K + 24K
	9K + 9K + 12K + 12K
	9K + 9K + 12K + 18K
	9K + 9K + 18K + 18K
	9K + 12K + 12K + 12K
	9K + 12K + 12K + 18K
	12K + 12K + 12K + 12K

MZO42KCH16S

	9K + 12K + 18K
	9K + 18K + 18K
	9K + 24K + 24K
	12K + 12K + 12K
	12K + 12K + 18K
	12K + 18K + 18K
	12K + 18K + 24K
	12K + 24K + 24K
	18K + 18K + 18K
	18K + 18K + 24K
	9K + 9K + 9K + 12K
	9K + 9K + 9K + 18K
	9K + 9K + 12K + 12K
	9K + 9K + 12K + 18K
	9K + 9K + 18K + 18K
	9K + 12K + 12K + 12K
	9K + 12K + 12K + 18K
	9K + 12K + 12K + 24K
	12K + 12K + 12K + 12K
	12K + 12K + 12K + 18K
	12K + 12K + 12K + 24K
	12K + 12K + 18K + 18K
	9K + 9K + 9K + 9K + 9K
	9K + 9K + 9K + 9K + 12K
	9K + 9K + 9K + 9K + 18K
	9K + 9K + 9K + 9K + 24K
	9K + 9K + 9K + 12K + 12K
	9K + 9K + 9K + 12K + 18K
	9K + 9K + 9K + 18K + 18K
	9K + 9K + 12K + 12K + 12K
	9K + 9K + 12K + 12K + 18K
	9K + 12K + 12K + 12K + 12K
	12K + 12K + 12K + 12K + 12K



Pour les combinaisons Super Multi-Mix, scannez ce code ou visitez notre site internet sur: **www.airtempo.ca**

Air Tempo

CONCESSIONNAIRES



**INNOVATION ET
EXCELLENCE**



**MEILLEURES
GARANTIES**



**SERVICE &
ASSISTANCE**

REFAC ♦ WOLSELEY

Groupe CVAC/R

www.airtempo.ca